BASE GRANULAR AMVA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASE GRANULAR (AMVA)

CARACTERISTICA	VALOR PROMEDIO	ESPECIFICACIONES AMVA
Dureza		
Desgaste en la máquina de los Ángeles, máximo (%) -500 revoluciones	36	45
Durabilidad		
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato de sodio, máximo (%)	0,5	15
Limpieza		
Limite líquido, máximo (%)	N.L	25
Índice de plasticidad, máximo (%)	0	4
Equivalente de arena, mínimo (%)	32	30
Geometría de las partículas		
Índice de alargamiento, máximo (%) Índice de aplanamiento, máximo (%)	29 34	30 35
Resistencia del material		
CBR (5)	>100	≥100
Granulometría		
Franja granulométrica	Ver gradación típica	

TIPO DE GRADACIÓN	% Pasa							
	1 ½"	**1"**	**¾"**	**3/8"**	**No.4**	**No.10**	**No.40**	**No.200**
AMVA	100	77-94	62-83	43-66	33-53	22-39	12-25	6-12
Gradación típica	100	83	72	52	42	33	21	10

Centro de producción Belén Los Alpes
PBX: (57) (4) 256 64 26
imt@canterasantarita.com
www.canterasantarita.com

BASE GRANULAR AMVA

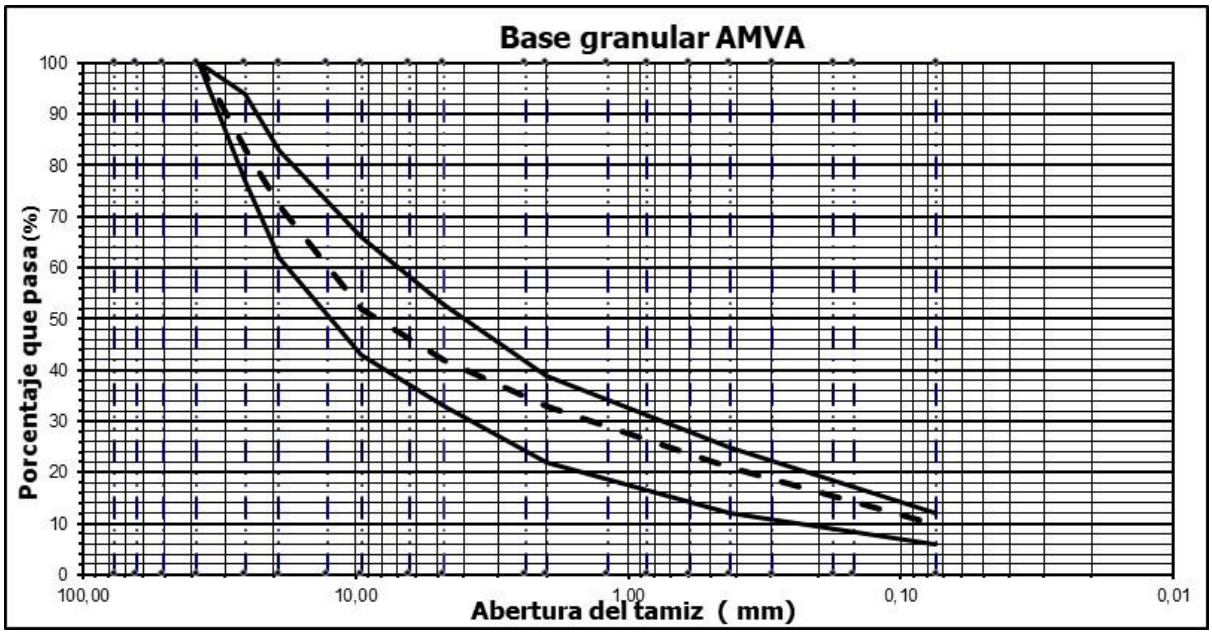

Centro de producción Belén Los Alpes
PBX: (57) (4) 256 64 26
imt@canterasantarita.com
www.canterasantarita.com